


Монтаж натяжного потолка при помощи алюминиевого профиля Storm.

Монтаж потолка площадью более 50 м².

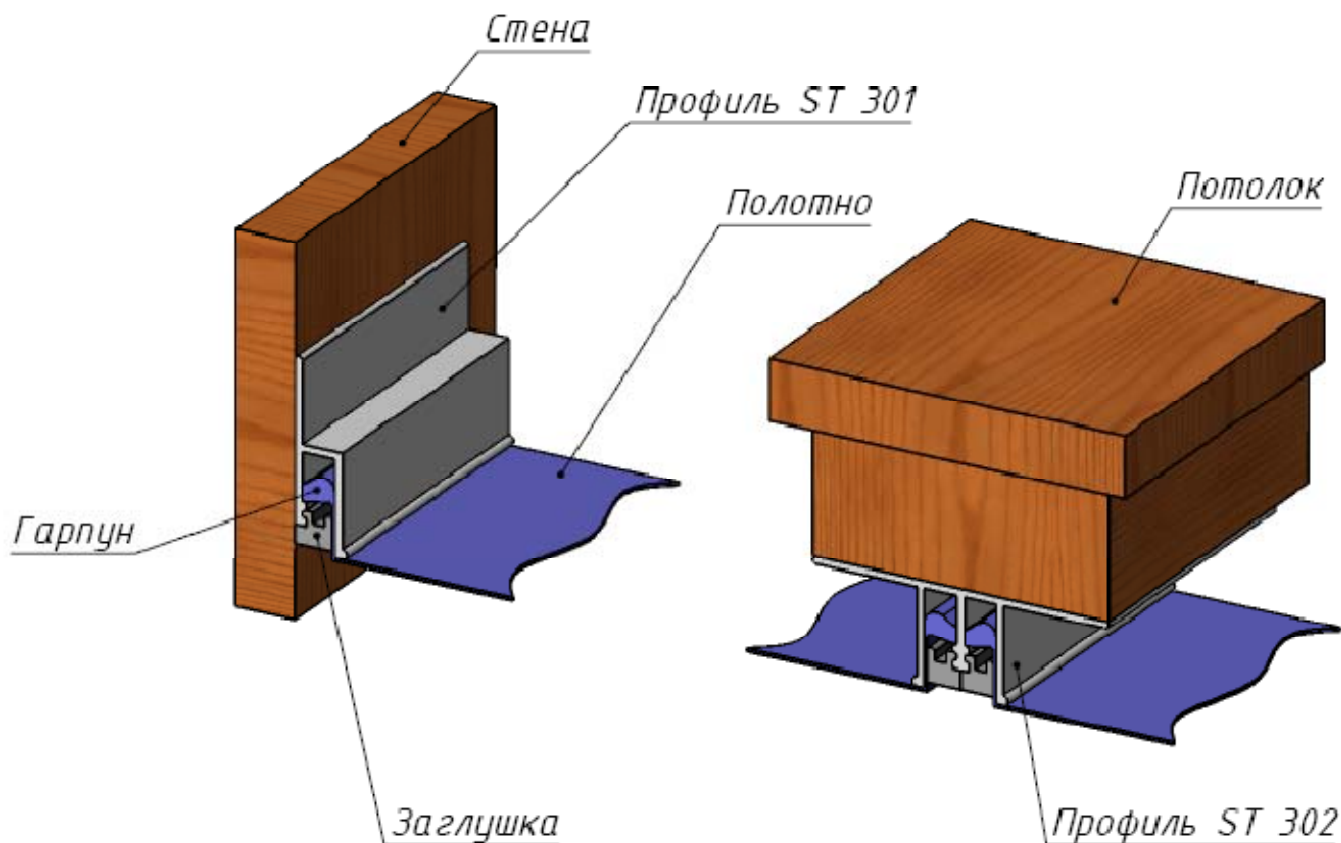

1. Алюминиевый профиль ST-301 крепится к стене по периметру комнаты.
2. С помощью шпателя гарпун, предварительно приваренный по периметру полотна, заводится внутрь алюминиевого профиля.
3. Монтажная щель между стеной и полотном натяжного потолка закрывается заглушкой или остается открытой.
4. Разделительный профиль ST-302 используют в качестве дополнительного ребра жесткости при необходимости установить потолок площадью более 50 м² или когда требуется произвести соединение двух полотен.